VinylFloor Select49 **Stone**

Für Warmwasser Fußbodenheizung geeignet

Corpet Oberpfälzer Naturböden

Merkmal	Norm	Pure	Nautico Silent	Life Silent	
Maße & Gesamtdicke / *dimensions & thickness*	EN 427 & EN 428	620 x 450 x 2 mm	620 x 450 x 6,7 mm	620 x 450 x 10 mm	
Klassifikation / *classification*	EN 16511	23/33	23/33	23/33	
Flächengewicht / *total weight*	EN 430	ca. 3.200 g/m²	ca. 7.200 g/m²	ca. 10.200 g/m²	
Trittschallverbesserungsmaß / *impact sound*	EN ISO 717-2	5 dB	20 dB	14 dB	
Stuhlrolleneignung / *effect of castro chair*	EN 425	geeignet für Typ W / *suitable for type W*	geeignet für Typ W / *suitable for type W*	geeignet für Typ W / *suitable for type W*	
Brandverhalten / *reaction of fire*	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	
Maßstabilität / *dimensional stability*	EN 434	< 0,10 %	< 0,05 %	< 0,05 %	
Wärmedurchlasswiderstand / *thermal resistance*	EN 12524	0,021 m² K/W	0,050 m² K/W	0,088 m² K/W	
Resteindruck / *residual indentation*	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	
Aufladungsspannung / *reaction to static electricity*	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	
Lichtechtheit / *lightfast*	ISO 105	6 / 7	6 / 7	6 / 7	
Koeffizient Rutschhemmung / *coefficent of friction*	EN 51130	R10	R10	R10	
Chemikalieneinwirkung / *resistance to chemicals*	EN 423	Gute Beständigkeit / *good resistance*	Gute Beständigkeit / *good resistance*	Gute Beständigkeit / *good resistance*	
Emissionswerte / *emissions value*		laut AgBB / *in conformity with AgBB*	laut AgBB / *in conformity with AgBB*	laut AgBB / *in conformity with AgBB*	
Dickenquellung 24h / *swellness value 24h*	EN 317	0 % wasserfest / *waterproof*	0 % wasserfest / *waterproof*	< 8 %	
Querzugwerte Klickverbindung / *locking strenght*	ISO 24334	-	> 500 kg/lfm - kg/m	HDF > 450 kg/lfm - kg/m	
CE-Kennzeichen	EN 14342:2013- EN 14041:2008	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen	CE erfüllt alle Bedingungen	

Pure

mehrschichtige Vinylfliese zum Kleben

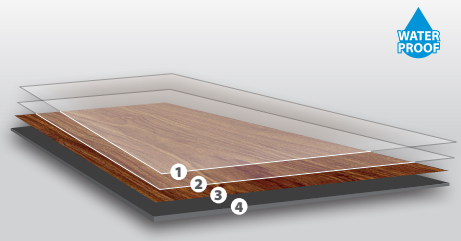

1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
3 brillianter Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.

Life Silent

HDF-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

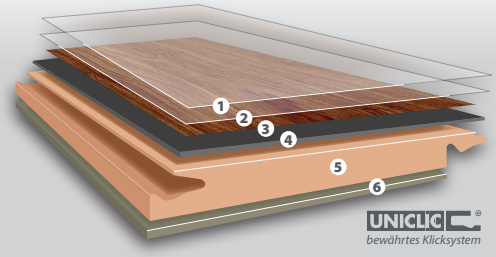

1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
3 brillianter Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
6 1,2 mm Silent Trittschalldämmung

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Aufgrund der relativ geringen Aufbauhöhe ist der Boden auch für Renovierungen die ideale Lösung.

Nautico Silent

Kunststoffträgerplatte mit Trittschalldämmung

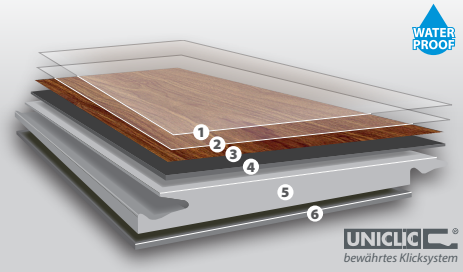

1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
3 brillianter Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing
5 spezielles Hartbacking
6 Silent Trittschalldämmung

Der Nautico Silent überzeugt durch seine integrierte Silent Trittschalldämmung. Daraus resultieren hervorragende Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.